

DIÁLISIS DE PETRÓLEO

Filpac


Hace este trabajo




Bomba IRON 50




Dimensiones



Peso




SISTEMA DIÁLISIS

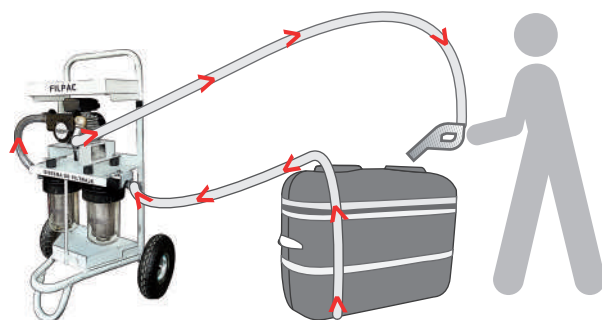

Curvas de caudal



Bomba IRON-50
230v 50 l/min



SISTEMA FILTRAJE FILPAC

DIÁLISIS DE PETRÓLEO PARA ESTANQUES - 060000207

APLICACIONES

- Equipo de filtración en dos etapas obteniendo combustible libre de impurezas en estanques de calefacción, generadores y de vehículos como camionetas, camiones buses, tractores, etc...
- Primera etapa de filtración en 25 μ m (micra).
- Segunda etapa de filtración en 5 μ m (micra).
- Capacidad del filtraje es de 50 l/min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte en tubo metálico con asa y ruedas para circulación interior y exterior (ligero y fácil manipulación)
- Soporte para enrollar la manguera.
- Soporte porta pistola.
- Bandeja metálica superior porta herramientas.
- Bandeja metálica inferior desmontable controladora de derrames.
- Bomba autoaspirante IRON-50 de paletas autoajustables
- Microfiltro FG-100BIO de 25 μ m (micra).
- Microfiltro FG-100 de 5 μ m (micra). "papel filtrante hidrofugo"
- Pre-filtro FUP-1 en la entrada de la bomba.
- 4 m manguera metalflex especial aspiración 1" con unión acople rápido para unión de tubo PP 32mm 1.2m largo para estanques fijos ó sonda flexible de 1.50m.
- 4m manguera de impulsión con pistola manual PSF-040.

OPCIONALES

Cuentalitros electrónico MGE-110 - COD. 060000036



IMPAC Chile

Antonio Escobar Williams N° 176
Cerrillos - Santiago - Chile
Tel.: +56 22591 7500
Email: impac@impac.cl

IMPAC Zona Norte

La Serena
Tel.: +51 252 1912
Email: laserena@impac.cl

IMPAC Perú

Carretera Panamericana Sur
Km 199.5
Chincha - Perú
Email: ventas@impac.com.pe

www.impac.cl